

COLA DE AMARRE ANTICAÍDAS (1 RAMA)

FICHA TÉCNICA

18mm CÓD: 30150006

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador y mosquetones de 18mm




55mm CÓD: 30150008

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador, un mosquetón de 18mm y otro de 55mm.



110mm CÓD: 30150010

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador, un mosquetón de 18mm y otro de 110mm.

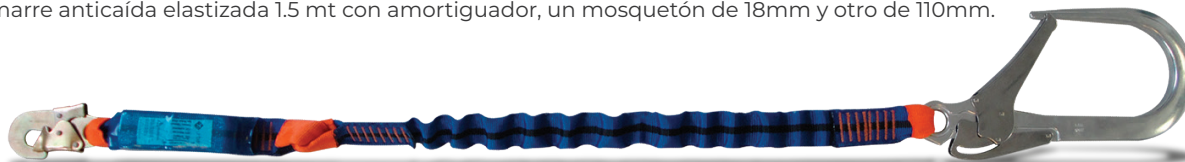

ESPECIFICACIONES GENERALES

	CINTA PLANA	CINTA ELASTIZADA	AMORTIGUADOR	REGULABLE	MOSQUETÓN 18MM	MOSQUETÓN 55MM	MOSQUETÓN 110MM	TERMINALES DIÉLECTRICOS	USUARIO HASTA 130KG	IGNÍFUGA
30150006		◆	◆		◆					
30150008		◆	◆		◆	◆				
30150010		◆	◆		◆		◆			

CONFECCIÓN

- Cinta tejida con hilado poliéster de alta tenacidad.
- Costuras reforzadas en contraste para facilitar su inspección.
- Amortiguador textil recubierto con termocontraíble.
- Mosquetones de 18 y 55mm fabricados en acero, mosquetón de 110mm de aluminio.

INFORMACIÓN DE ETIQUETAS

- Código de producto
- Fecha de fabricación
- N° de lote
- Tabla de inspecciones

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Licencia IRAM 3622-1



COLA DE AMARRE ANTICAÍDAS (1 RAMA)

FICHA TÉCNICA

SOLDADOR CÓD: 30150018

Cola de amarre anticaída de 1,5m en cable de acero con amortiguador y mosquetones de 18 y 55mm



DIELÉCTRICA CÓD: 30150022

Cola de amarre anticaídas dieléctrica elastizada de 1,5m con toma de enganche con arnés tipo lazo, mosquetón de 55mm en extremo apto 9 kv.



REGULABLE CÓD: 30150013

Cola de amarre anticaídas plana regulable 2m con amortiguador y mosquetones de 18 y 55 mm



ESPECIFICACIONES GENERALES

	CINTA PLANA	CINTA ELASTIZADA	CABLE DE ACERO	AMORTIGUADOR	REGULABLE	MOSQUETÓN 18MM	MOSQUETÓN 55MM	MOSQUETÓN 110MM	TERMINALES DIÉLECTRICOS	IGNÍFUGA
30150018			◆	◆		◆	◆			◆
30150022		◆		◆			◆		◆	
30150013	◆			◆	◆	◆	◆			

CONFECCIÓN

- DIELÉCTRICA y REGULABLE:**
- Cinta tejida con hilado poliéster de alta tenacidad
 - Costuras reforzadas en contraste para facilitar su inspección.
 - Amortiguador textil recubierto con termocontraíble .
 - Mosquetones de 18 y 55mm fabricados en acero (para modelo regulable), mosquetón de 55mm recubierto de polímero (en el modelo dieléctrico).

CONFECCIÓN

- SOLDADOR:**
- Cable de acero recubierto en PVC cristal anti-chispa.
 - Funda para amortiguador de tela ignífuga.

INFORMACIÓN DE ETIQUETAS

- Código de producto
- Fecha de fabricación
- N° de lote
- Tabla de inspecciones

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Licencia IRAM 3622-1

